

B

115150




3-polig durchverdrahtete Linearleuchte inkl. Montageklammern aus Edelstahl, beidseitigen Federklemmen zur schnellen Installation

Art.Nr.	Länge	Kelvin	Lumen	Schutzart	Watt	IK Wert
115150	1200	4000	5500	IP66	35	10
115151	1500	4000	6700	IP66	45	10

C

115151

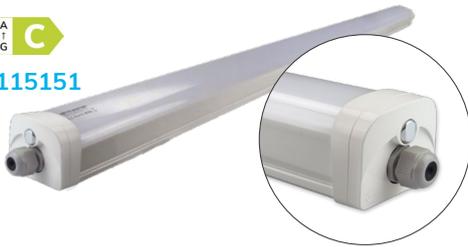

DALI DIMMBAR

C

115152



5-polig durchverdrahtete Linearleuchte. Dali dimmbar inkl. Montageklammern aus Edelstahl, beidseitigen Federklemmen zur schnellen Installation.

Art.Nr.	Länge	Kelvin	Lumen	Schutzart	Watt	IK Wert
115152	1200	4000	5500	IP66	40	10
115153	1500	4000	8400	IP66	60	10

D

115153

