ISOLED
CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Street Light HE75 / HE115

VARIABLE Lösung | INDIVIDUELLE FUNKTIONALITÄT

Neutralweiß

Die LED Street Lights HE75 und HE115 ermöglichen einen einfachen, schnellen und vor allem kostengünstigen Ein- oder Umstieg in/auf die neueste LED Lichttechnologie.

Ökologische und ökonomische Energieeffizienz bei nachhaltig bester Lichtqualität

- Land- und Hauptstraßen
- Ortsstraßen
- Fußgänger- und Begegnungszonen
- Parkplätze
- Zufahrten bei Gebäudekomplexen
- Park- und Grünanlagen sowie Alleen
- Außenanlagen in der Industrie

Verfügbar mit Tageslicht- und Bewegungsmelder

Optionaler Überspannungs-(Blitz)-Schutz

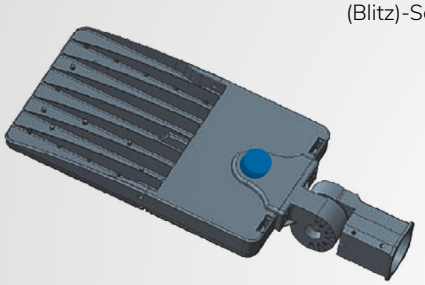

Optionaler Tageslichtsensor auf der Oberseite

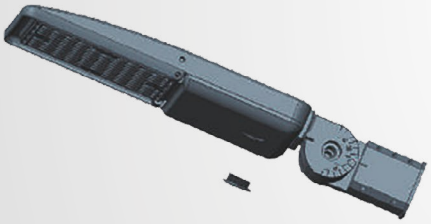

Optionaler Tageslicht- und Bewegungs-sensor auf der Unterseite

Werkzeuglos zu öffnen

Art. Nr.:	**HE75: 113765 | HE115: 113766** **Tageslicht- und Bewegungsmelder:** **HE75: 114599 | HE115: 114598**
Netzfrequenzbereich:	100 - 277 V AC
Leistungsaufnahme:	**HE75:** 75 W | **HE115:** 115 W
Lichtstrom:	**HE75:** 10.870 lm | **HE115:** 18.900 lm
	Integrierter Driver mit Programmierschnitt-stelle: Reduktion der Lichtungsaufnahme (und Lichtleistung) auf Wunsch möglich
Lichtausbeute:	**HE75:** 145 lm/W | **HE115:** 165 lm/W
Dimmung:	per 1-10 V DC oder PWM Steuersignal
Farbtemperatur Standard:	4.000 K
Farbtemperatur wahlweise:	3.000 - 6.500 K
CRI:	>80
Abstrahlung Standard:	Typ III
Abstrahlung wahlweise:	Typ IV / Typ V
Lebensdauer:	>50.000 h L70|B10
Gehäusematerial:	Aluminium Druckguss / Kunststoff
Schutzart:	IP65
Gewicht:	5 Kg
Konformität:	UL/cUL, DLC, FCC, SAA, CE, RoHS
Umgebungstemperatur:	-40°bis + 50C
Schlagfestigkeit:	IK08 bis 5 Joule
Elektrischer Anschluss:	Schraub-/Federklemme
Einschaltzeit:	1 Sekunde
Abmessungen:	**600 x 270 x 78 mm**
Garantie:	**5 JAHRE |** Projektspezifische Verlängerung der Garantie kann angeboten werden