

## LED Flutlicht 450W

450 Watt | 130 x 25° / 130 x 40° | asymmetrisch | variabel | 1 - 10 V dimmbar | neutralweiß | IP66



**130x25°**

114624

### Besonderheiten:


Trafos 2 x Meanwell ELG-C

1.050 mA, inkl. Überspannungsschutz 10 kV,

Nutzlebensdauer 100.000 h,


Abstrahlwinkel 130 x 25° bzw. 130 x 40° asymmetrisch,

Leuchtenmodule variabel, inkl. schützender Kabelummantelung




**130x40°**

114625

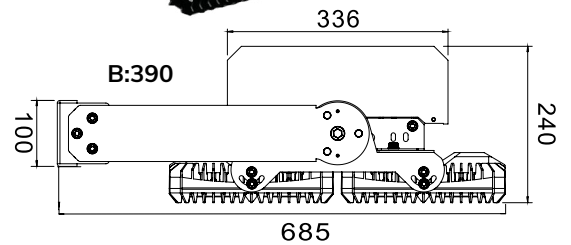

## LED Flutlicht 900W

900 Watt | 130 x 25° / 130 x 40° | asymmetrisch | variabel | 1 - 10 V dimmbar | neutralweiß | IP66

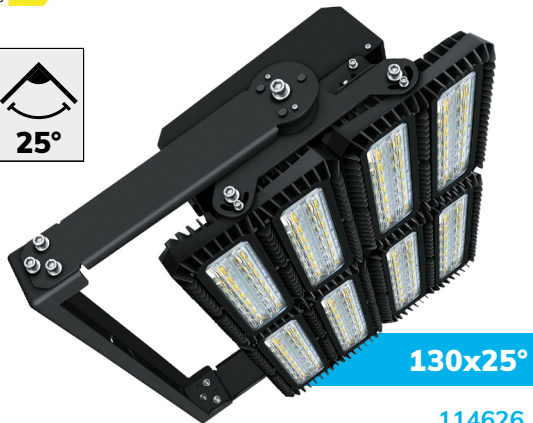

**130x25°**

114626

Variante mit externemTraffo **114934**

### Besonderheiten:


Trafos 4 x Meanwell ELG-C

1.050 mA, inkl. Überspannungsschutz 10 kV,

Nutzlebensdauer 100.000 h,

Abstrahlwinkel 130 x 25° bzw. 130 x 40° asymmetrisch,

Leuchtenmodule variabel, inkl. schützender Kabelummantelung



**130x40°**

114627

114935 Variante mit externemTraffo

