



112435 | LED Umrüstplatte 160mm, 14W, warmweiß, mit Haltemagnet und HF-Bewegungssensor



Nennspannung **100-277V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **13,9 W** Umgebungstemp. **-20° - 45°**
 Lichtstrom **1630lm** Nutzlebensdauer **35000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **3000K**
 CRI **80**




112435	120°	1630lm
1 m	519 lx	Ø 3,5 m
2 m	130 lx	Ø 6,9 m
3 m	58 lx	Ø 10,4 m

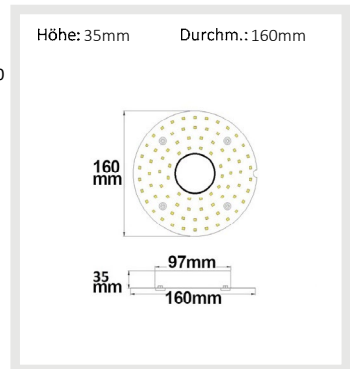


112436 | LED Umrüstplatte 160mm, 14W, neutralweiß, mit Haltemagnet und HF-Bewegungssensor



Nennspannung **100-277V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **13,9 W** Umgebungstemp. **-20° - 45°**
 Lichtstrom **1800lm** Nutzlebensdauer **35000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **4200K**
 CRI **85**




112436	120°	1800lm
1 m	573 lx	Ø 3,5 m
2 m	143 lx	Ø 6,9 m
3 m	64 lx	Ø 10,4 m

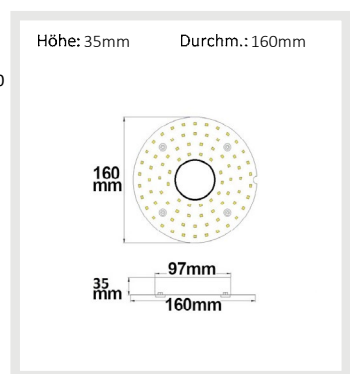

113327 | LED Umrüstplatte ColorSwitch 2600|3100|4000K, 250mm, 25W, mit Magnet



Nennspannung **230V AC** Schutzart **IP20**
 Wirkleistung **24,9 W** Umgebungstemp. **-20° - 45°C**
 Lichtstrom **3200lm** Nutzlebensdauer **30000 h L70|B10**
 Farbtemperatur **2600-4000K**
 CRI **82**



113327	120°	3200lm
2 m	255 lx	Ø 6,9 m
4 m	64 lx	Ø 13,9 m
8 m	16 lx	Ø 27,7 m

