


CEILING 21

LED Trockenbauprofil

■ SILBER




max.
21 mm



**MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE**

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 544 g/m | Das LED Einbauprofil CEILING 21 hat seitliche Flügel (Verputzflächen), die nach der Installation verputzt werden können. Im Innenraum können LED Flexbänder mit insgesamt 21 mm Breite eingeklebt werden – ideal zur Umsetzung unterschiedlicher Lichtszenarien mit einer Lichtleiste.

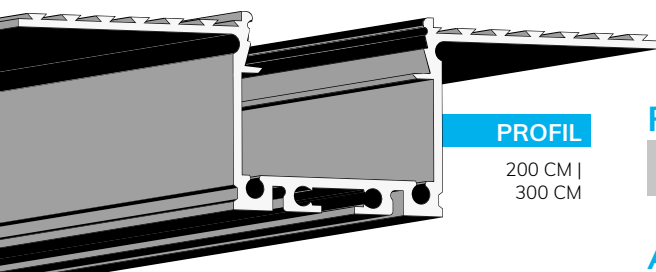

PROFIL


200 CM |
300 CM

PROFIL

2 m **114386**
3 m ■ **115544**

VERBINDER

90° **114381** 180° **114380**

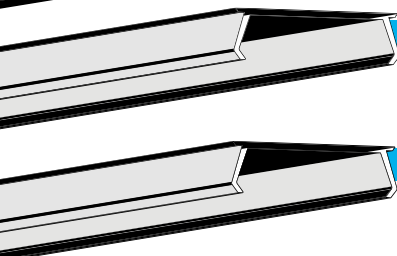

COVER 30


65 %

COVER 30

65 % | opal/satiniert

2 m **114368**

3 m ■ **115561**

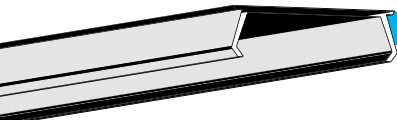


COVER 47

75 %

COVER 47

75 % | weiß matt

2 m **114746**

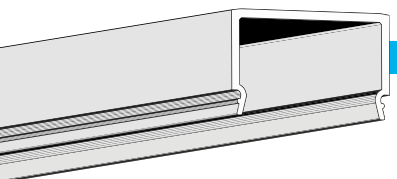

COVER 11


65 %

COVER 11

65 % | opal/satiniert

2 m **112880**

3 m ■ **115569**

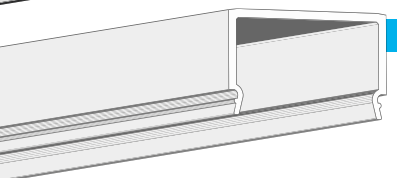

COVER 35

85 %

COVER 35

85 % | klar

2 m **114360**

