

LED-UMRÜSTSETS

DALI Upgrade
 mit Art. 115807
 DALI auf
 Phasenabschnitt
 MEHR AB
 SEITE 519

DALI UPGRADE

115995 | LED T5/T8 Umrüstplatte 840, 55cm, MiniAMP, 88 LED, 24V, 9W, 170 lm/W, neutralweiß, dimmbar




Nennspannung **24V DC**
 Wirkleistung **9 W**
 Lichtstrom **1550lm**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **80**
 Schutzart **IP20**
 Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Nutzlebensdauer **79000 h L80|B50**



5 JAHRE GARANTIE **NEW**



115995	120°	1550lm
1 m	493 lx	Ø 3,5 m
2 m	123 lx	Ø 6,9 m
3 m	55 lx	Ø 10,4 m

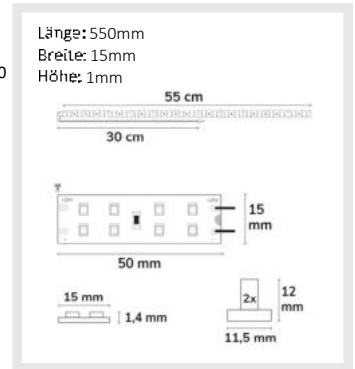

DALI UPGRADE

115999 | LED T5/T8 Umrüstplatte 865, 55cm, MiniAMP, 88 LED, 24V, 9W, 170 lm/W, kaltweiß, dimmbar




Nennspannung **24V DC**
 Wirkleistung **9 W**
 Lichtstrom **1550lm**
 Farbtemperatur **6500K**
 CRI **80**
 Schutzart **IP20**
 Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Nutzlebensdauer **79000 h L80|B50**



5 JAHRE GARANTIE **NEW**



115999	120°	1550lm
1 m	493 lx	Ø 3,5 m
2 m	123 lx	Ø 6,9 m
3 m	55 lx	Ø 10,4 m

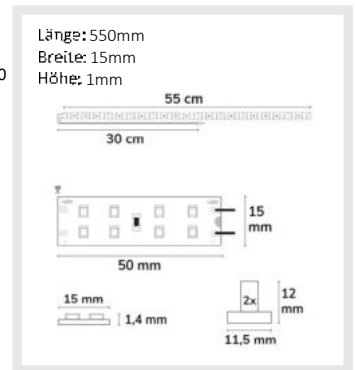

DALI UPGRADE

115996 | LED T5/T8 Umrüstplatte 840, 85cm, MiniAMP, 136 LED, 24V, 14W, 170 lm/W, neutralweiß, dimmbar




Nennspannung **24V DC**
 Wirkleistung **13,9 W**
 Lichtstrom **2350lm**
 Farbtemperatur **4000K**
 CRI **80**
 Schutzart **IP20**
 Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Nutzlebensdauer **79000 h L80|B50**



5 JAHRE GARANTIE **NEW**



115996	120°	2350lm
1 m	748 lx	Ø 3,5 m
2 m	187 lx	Ø 6,9 m
3 m	83 lx	Ø 10,4 m

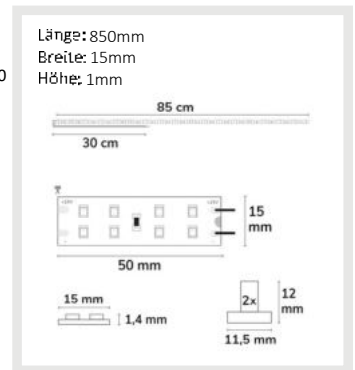

DALI UPGRADE

116000 | LED T5/T8 Umrüstplatte 865, 85cm, MiniAMP, 136 LED, 24V, 14W, 170 lm/W, kaltweiß, dimmbar



Nennspannung **24V DC**
 Wirkleistung **13,9 W**
 Lichtstrom **2400lm**
 Farbtemperatur **6500K**
 CRI **80**
 Schutzart **IP20**
 Umgebungstemp. **-10°C - 40°C**
 Nutzlebensdauer **79000 h L80|B50**



5 JAHRE GARANTIE **NEW**



116000	120°	2400lm
1 m	764 lx	Ø 3,5 m
2 m	191 lx	Ø 6,9 m
3 m	85 lx	Ø 10,4 m

